

NKAF-3A しんかい

(H. 30. 10. 10改訂)

漁船協会の型式認定機種です。国の無利子資金や近代化資金の借入利用ができます。
申請される方は、説明書及び書類添付用のカタログを弊社または販売店に御用命下さい。

対称魚 深海一本釣、ブリ、サワラ、金目、マグロ、カジキ
マグロ延縄漁での引寄せ機としても使用されています。

特長

- ◎ 底釣、中層釣の一本釣巻取機です。マグロ延縄漁でのブラン巻にも使用されています。
- ◎ 主要部品はオールステンレス製で抜群の耐久性を誇ります。
- ◎ 巻揚速度はクラッチレバーでの高速、低速の二段切替です。**ポリリューム調整は付いていません。**



写真は右仕様機です。

仕様

電 源	DC24 (V)	DC12 (V)	AC200 (V)
モーター	250 (W)	150 (W)	400 (W)
回 転 数	68, 120 rpm	60, 105 rpm	70, 120 rpm
巻揚速度	52, 92 M/分	46, 80 M/分	50, 90 M/分
最大巻揚力	40 Kg	30 Kg	40Kg
重 量	38 Kg	38 Kg	38Kg

本体、取付台、電源コード(6m)、防水カバーのセットです。
取付費、運送費は別途必要です。

組込機能

- ① スリップ ロ切れ防止機能。巻揚時のトルク調整。(ドラグ機能)
- ② 綾振装置 釣糸をドラムに巻き取る時に、片側に片寄らないように均等に巻き取らせる装置。
- ③ 速度切替 切替レバーによる高速、低速の二変速切替。
(ポリリュームによる速度調整は出来ません)
- ④ 逆転止 曳釣やジャンボ釣に必要な機能です。巻上停止時のドラムの逆転を防止します

機械注文の際は下記の**2点**を御指定下さい。

- ① 電 圧 **DC12 (V), DC24 (V), AC200 (V)** を御指定下さい。
- ② 仕 様 **右仕様機**または、**左仕様機** (裏面の図参照) 写真は右仕様機です。

- ※ガイド 三方ローラーが付属しています。
- ※ 巻取ドラム ステンレス製ドラム(外径φ320×内径φ165×幅100)が付属しています。
(巻量: φ1.5ナイロン糸が約1,500m)

組込機能一覧表

スリップ	綾振装置	速度切替	速度調整	逆転止	ブレーキ	自動ストップ
○	○	○	×	○	×	製造中止

(自動ストップ組込機種は、製造中止です)

製造販売元

新日海工業株式会社

〒850-0961 長崎市小ヶ倉町三丁目81番地2

TEL 095-878-4000

FAX 095-878-2201


URL www.shinnikkai.co.jp

販売指定店




右仕様機、左仕様機

右仕様機

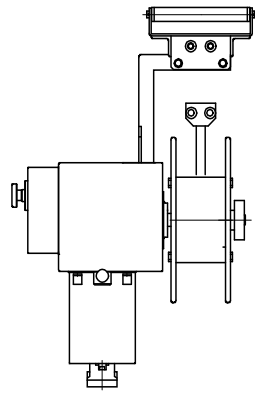

左仕様機

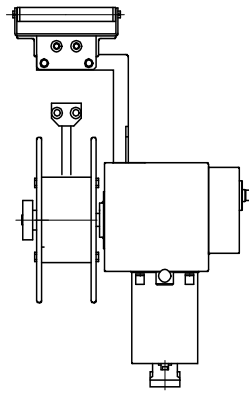

外形図 (図は右仕様機です)

