

NKAF-110

110番 (DC24 250W)

(H. 30. 10. 10改訂)

漁船協会の型式認定機種です。国の無利子資金や近代化資金の借入利用ができます。
申請される方は、説明書及び書類添付用のカタログを弊社または販売店に御用命下さい。

対称魚 深海一本釣、ブリ、サワラ、金目、マグロ、カジキ、キハダ

特長

- ◎ 深海一本釣、ブリ、ジャンボ釣に最適です。マグロ延縄漁でのブラン巻にも使用されています。
- ◎ あらゆる機能を組み込んだオールマイティの釣機です。
- ◎ 巻揚速度はクラッチレバーでの高速、低速の二段切替です。ボリュームにて微調整できます。



写真は右仕様機です。

仕様	ブリ、サワラ	マグロ、深海釣
巻揚速度	高速型(1/20)	低速型(1/30)
回転数 L側	52 ~ 80 rpm	35 ~ 53 rpm
回転数 H側	90 ~ 135 rpm	60 ~ 90 rpm
巻揚速度 L側	38 ~ 60 M/分	25 ~ 40 M/分
巻揚速度 H側	68 ~ 105 M/分	45 ~ 70 M/分
最大巻揚力	60 Kg	80 Kg
重量	45 Kg	

本体、取付台、電源コード(6m)、防水カバーのセットです。
取付費、運送費は別途必要です。

組込機能

- ① スリップ 口切れ防止機能。巻揚時のトルク調整(ドラッグ機能)
- ② 綾振装置 釣糸をドラムに巻き取る時に、片側に片寄らないように均等に巻き取らせる装置。
- ③ 速度切替 切替レバーによる高速、低速の二変速切替。
- ④ 速度調整 ボリュームによる速度微調整。1~1.5倍の調整が出来ます。
- ⑤ 逆転止 曳き釣漁やジャンボ釣に最適
- ⑥ ブレーキ 釣糸の降下速度調整。糸フケ防止用

機械注文の際は下記の2点を御指定下さい。

- ① 巻揚速度 **高速型**(減速比1/20)又は**低速型**(減速比1/30) 高速型はブリ、サワラに最適です。
- ② 仕様 **右仕様機**または、**左仕様機**(裏面の図参照) 写真は右仕様機です。

- ※ ガイド 三方ローラーが付属しています。
- ※ 巻取ドラム ステン製ドラム(外径φ320×内径φ165×幅100)が付属しています。
巻量: φ1.5ナイロン糸を約1,500m巻取ります。

組込機能一覧表

スリップ	綾振装置	速度切替	速度調整	逆転止	ブレーキ	自動ストップ
○	○	○	○	○	○	製造中止

(自動ストップ組込機種は製造中止です)

製造販売元

販売指定店

新日海工業株式会社


〒850-0961 長崎市小ヶ倉町三丁目81番地2

TEL 095-878-4000


FAX 095-878-2201

URL www.shinnikkai.co.jp


右仕様機

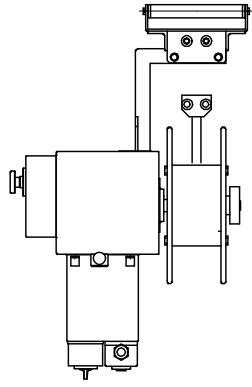

左仕様機

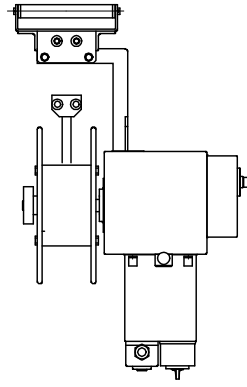

巻取ドラム

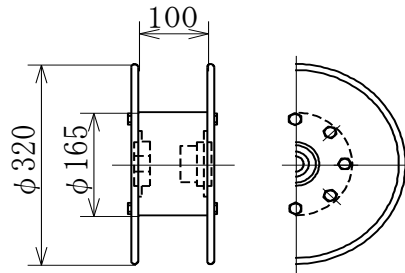

巻量
 $\phi 1.5$ ナイロン糸 1,500m

外形図 (図は右仕様機です)

